


**КОРОБКА СОЕДИНИТЕЛЬНАЯ ДЛЯ ПОДКЛЮЧЕНИЯ ПИТАНИЯ
К НАГРЕВАТЕЛЬНЫМ КАБЕЛЯМ**

Соединительная коробка для подвода питания к одной или нескольким (в зависимости от типа коробки) нагревательным секциям на базе саморегулирующихся нагревательных кабелей или кабелей постоянной мощности параллельной конструкции без необходимости дополнительной защиты нагревательного кабеля. Конструкция коробки позволяет подводить питание к нагревательным кабелям, сращивать нагревательные кабели, сращивать нагревательный кабель с подводом питания, разветвлять нагревательный кабель с подводом питания или без подвода питания. Конструкция коробки позволяет вывести непосредственно на обогреваемый объект 4 нагревательных кабеля или 2 нагревательных кабеля и 1 силовой кабель. Коробка крепится на опорный кронштейн или к стене.

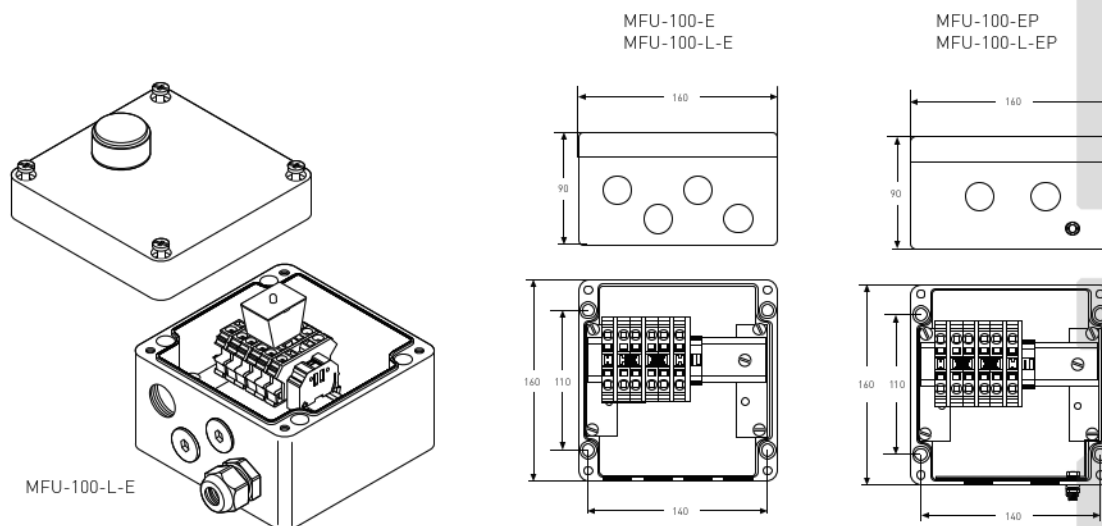

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Характеристика	Значение
Диапазон температур окружающей среды, °C	-60...+60
Минимальная температура монтажа, °C	-60
Максимальное рабочее переменное напряжение, В	480
Максимально допустимый рабочий ток, А	40
Класс температуры	T6
Степень защиты	IP67
Срок хранения не более, лет	3
Гарантийный срок не менее, лет	2
Срок эксплуатации не менее, лет	20
Климатическое исполнение	У, УХЛ
Габаритные размеры корпуса, мм	160x160x90
Масса изделия, кг	1,7 – 2,2

СООТВЕТСТВУЕТ СТАНДАРТАМ

ТР ТС 012/2011; ГОСТ IEC 60079-30-1-2011;
 ГОСТ 31610.0-2014 (IEC 60079-0:2011); ГОСТ 31610.72012/IEC 60079-7:2006;
 Методические указания ПАО «НК «Роснефть»



КОМПЛЕКТАЦИЯ

Состав	Количество
Корпус из полимера черного цвета	1
Клеммный набор, количество модулей WAGO	1 – 12
Сечение проводника в модуле, мм ²	2,5 – 10 (до 35 мм ² опционально)
Кабельный ввод M25, шт	4
Кабельный сальник M25, шт	1
Заглушка M25, шт	2
Тип кабельного ввода	Бронированный/Не бронированный
Светодиодный блок (для коробок со световой индикацией)	1
Цвет светодиода	Зеленый
Тип крепления	Навесного типа

ПРИМЕР УСЛОВНОГО ОБОЗНАЧЕНИЯ ПРИ ЗАКАЗЕ

MFU-100-E	Коробка для подключения питания к нагревательному кабелю
MFU-100-L-E	Коробка для подключения питания к нагревательному кабелю. Коробка с индикацией
MFU-100-EP	Коробка для подключения питания к нагревательному кабелю. Коробка с пластиной заземления
MFU-100-L-EP	Коробка для подключения питания к нагревательному кабелю. Коробка с пластиной заземления и индикацией

+7 (495) 369-48-46 , 8 (800) 333-63-28

ООО ПП “САНТО ТЕРМАЛ КОНТРОЛ ТЕХНОЛОДЖИ”

